

REGULATOR**EPIC 82X PVD (416247) / EPIC OCTOPUS (416550)****Opis**

EPIC	Potpuno metalni [niklovana i kromirana bronca s PVD premazom] drugi stupanj	Pneumatski potpomognuti nizvodni ventil
Masa (bez crijeva)	329g	
Dužina crijeva	75cm	
82X	Potpuno metalni [niklovana i kromirana bronca s PVD premazom] prvi stupanj	Uravnoteženi mehanizam dijafragme
Statički srednji tlak (tlak isporuke 0-300 bara)	9,8-10,2bara	
Visokotlačni priključci	2 (7/16" UNF)	
Niskotlačni priključci	5 (3/8" UNF)	
Masa	DIN: 790g	INT: 964g

UPRAVLJANJE PROTOKOM (TWINPOWER) - PRIJAVLJEN PATENT

Epic drugi stupanj se isporučuje s upravljanjem protoka na spoju između crijeva i drugog stupnja. Kontrola protoka radi kao gas motocikla i ima dva položaja, VAD i VAD+. U položaju VAD+, Epic omogućuje nesputanu učinkovitost na vrlo gladak i prirodan način. S druge strane, položaj VAD vrlo polagano smanjuje tijek dotoka, za još bolje iskustvo disanja na zahjet. Uoba položaja regulator je u skladu s EN250:2014 normom.

NAPOMENA:

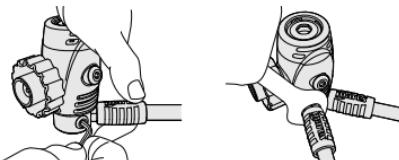
Iako su značajke drugog stupnja optimizirane u dva unaprijed određena položaja kontrole, ona je u skladu s EN250:2014, čak i ako se je nehotice postavi na srednji položaj.

PODEŠAVANJE OTPORNOSTI DISANJA

Na lijevoj strani regulatora Epic ima gumb za upravljanje otporom disanja. Optimalna učinkovitost se osigurava kada se gumb okreće u kraj (kada gleda gumb u smjeru suprotnom od smjera kazaljke sata). Za specifične situacije u kojima vam je potrebna veća otpornost disanja okrećite gumb u smjeru kazaljke sata, kako biste povećali pritisak na oprugu koja djeluje na upravljački ventil.

SASTAVLJANJE OCTOPUS-A

Koristite imbus ključ 4 mm kako biste uklonili LP priključak na prvom stupnju pored cijevi primarnog drugog stupnja, zatim otpušten kraj crijeva koje ide iz suhog odijela pričvrstite na otvoreni priključak i pritegnite rukom koristeći imbus 14mm, bez upotrebe prekomjerne sile.

**POPIS ODOBRENIH POMOĆNIH SUSTAVA ZA DISANJE U NUŽDI (OKTOPUS)**

Sljedeći pomoćni sustavi za disanje u nuždi odobreni su za uporabu u skladu s EN250:2014

Naziv	Broj dijела	Naziv	Broj dijela	Naziv	Broj dijela	Naziv	Broj dijela
Fusion	416544	Ultra ADJ /ULTRA	416553/54	Dual ADJ/ DUAL	416555/56	Abyss Navy	416546
Epic	416550	Abyss	416504	Loop	416548	Rover	416505

POPIS ODOBRENOG PRIBORA (KOJEG MORA POSTAVITI OVLAŠTENI TEHNIČAR U MARES SERVISNOM CENTRU).

Sljedeće je odobreni pribor koji se može koristiti s Mares Epic 82X regulatorom:

- Dugo crijevo (46200984 – crno, 46200986 – žuto): 2,1m dugo niskotlačno crijevo za tehnička ronjenja ili druge namjene.
- Komplet za hladnu vodu (416859): za povećanu otpornost prema hladnoj vodi.
- Dvostruko uravnotežen suhi komplet (416860): za povećanu otpornost na hladnu vodu.

mares®

Salita Bonsen, 4 - 16035 Rapallo - ITALY
Tel. +39 01852011 - Fax +39 0185201470
www.mares.com